
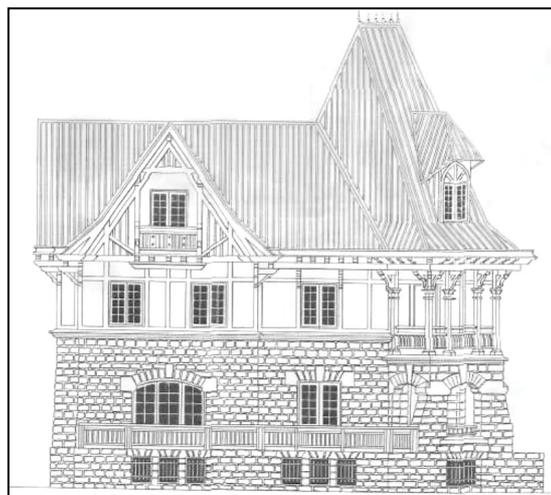


VILLA URDINTXO
GRADO D

INTXAURRONDO 40

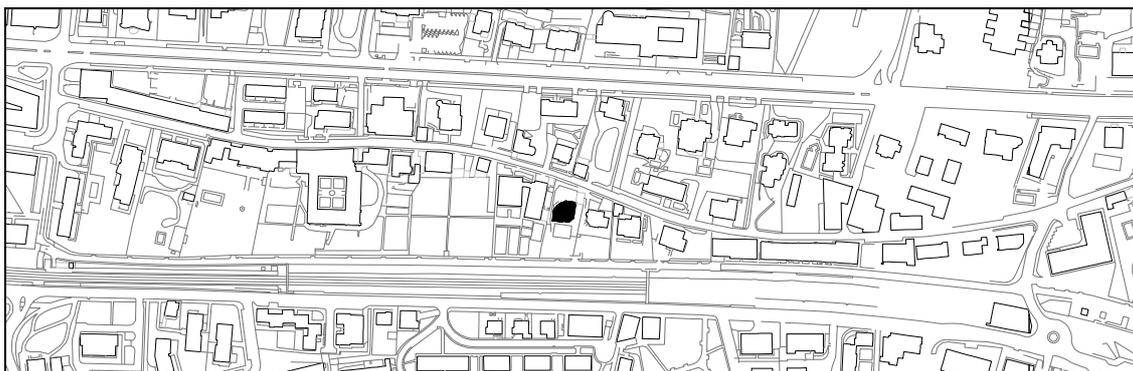

Manuel Domínguez Barros, 1912

Descripción

Domínguez Barros diseña varias casas semejantes, junto con villa Ulialde y villa Kabialai, a partir del modelo del entramado neotudor como fuente centroeuropea de la arquitectura de veraneo de comienzos de siglo. Estas villas se caracterizan por un gran movimiento de las cubiertas al que acompañan, en menor medida, una fragmentación de las plantas y en particular el giro en chaflán en una de sus esquinas. Se compone de un semisótano y una planta baja comprendidos en un basamento con dibujo de piedra almohadillada, una primera planta inscrita en un dibujo de entramado y un bajo cubierta con faldones de fuerte pendiente. Destaca la importancia de la madera además en las galerías, estructuras de cubierta y carpintería de huecos. La visera de los hastiales cobra protagonismo mediante soluciones con tornapuntas y vigas ajabalconadas en la base. Estas últimas vuelven a servir de unión al par y al cabio de quiebra que aparece para suavizar la inclinación del faldón y acentuar el juego de pendientes de los diferentes volúmenes de la cubierta. La visera protege la puerta-ventana del piñón resaltada por el balcón de madera. El esquema mediante tornapuntas se reproduce también en estos elementos y en los aleros de cornisa abierta del resto del edificio. Las buhardillas son a la jacobina integradas en los faldones de aleros respingados. En el chaflán se levanta una logia, sobre el basamento de piedra, construida con pies derechos de madera y jabalcones para sostener el entramado de solivos que constituye el balcón del nivel superior.

Régimen de protección específico del Grado D

- 1- Elementos o partes de la fachada excluidos de la protección: No.
- 2- Elementos o partes de la fachada permanentes: Elementos pétreos, elementos de madera, entramados, cubiertas, logia.
- 3- Restricciones de intervención particulares: Sin levantes.
- 4- Restituciones obligadas: No.